



TASARIMDAN ÜRÜNE KALİTE

www.fafvana.com.tr

31

TEMMUZ 2023

FİYAT LİSTESİ

31

TEMMUZ 2023

FİYAT LİSTESİ



Kare kodlar ile ürünlerimiz hakkında
detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

SATIŞ KOŞULLARI

- Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerlidir. FAF Vana fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Sipariş beraberinde, satın alınan ürünlerin kullanılacağı uygulamayla ilgili; kullanım sıcaklığı, basıncı, akışkan cinsi ve benzeri teknik bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik bildirilen bilgi kaynaklı oluşan problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
- Liste fiyatı döviz cinsinden belirtilen ürünler, fatura tarihindeki merkez bankası döviz satış kuru esas alınarak, Türk Lirası cinsinden fatura edilecektir.
- Ürünlerimiz fatura tarihinden itibaren malzeme ve üretim hatalarına karşı 24 ay FAF Vana garantisi altındadır.
- Satılan ürünlerin iade edilmesi durumunda, ürünler fabrikamızda kalite kontrol departmanımızın kontrolünden geçirilmektedir.
- Tesisata montajı yapılan ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
- Kalite departmanımızın onayını alan ürünler, fatura tutarının %20'si kesintiye tabi tutularak iade olarak kabul edilmektedir. Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Standart üretimin dışındaki siparişler, müşteriye özel üretildiği için iadesi kabul edilmemektedir.
- İade süresi fatura tarihinden itibaren 30 gündür.

ÜRÜNLERİMİZ

| | | | |
|--------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Küresel Vanalar | 6 | Buşakle Kazanı | 20 |
| Glob Vanalar | 8 | Bıçaklı Vanalar | 21 |
| Pislik Tutucu | 8 | Buşakle (Tij) | 21 |
| Çekvalfler | 9-11 | Yangın Hidrantları | 22 |
| Kelebek Vanalar | 12-16 | Yükselen Milli Sürgülü Vana (OS&Y) | 23 |
| Dişli Kutusu | 13-15 | İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 23 |
| Demontaj Parçası | 17 | Glob Tip Kontrol Vanaları | 24-25 |
| Tilting Çekvalfler | 17 | Y Tipi Kontrol Vanaları | 26-27 |
| Vantuzlar | 18-19 | Aktüatörler | 28 |
| Dip Klapesi | 19 | Kompansatörler | 29-31 |
| Sürgülü Vanalar | 20 | Pirinç Vanalar | 32-33 |
| Flanş Adaptörü | 20 | Pirinç Pislik Tutucu | 34 |
| Boru Kaplini | 20 | Pirinç Çekvalf | 34 |

VANA SANAYİ

Başkent OSB/Ankara
DÖKÜMHANE 2

Kahramankazan/Ankara
FABRIKA

DÖKÜM SANAYİ

Başkent OSB/Ankara
DÖKÜMHANE 1

Kurulduğumuz günden beri, 35 yılı aşkın süredir, değerlerimize kayıtsız bağlılıkla, aile ruhunu kaybetmeden, bizim için önceliğimiz olan müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.



GÜVEN

Temellerimizi güven üzerine kurduk. Paydaşlarımızın beklentilerini kuşkuyla yer olmaksızın cevaplamak, verilen sözleri zamanında eksiksiz yerine getirmek birinci vazifemizdir.



DEVAMLILIK

Koşulların dönerselliğine göre değil, değişen koşullara rağmen müşterilerimizin beklentilerini aynı kalitede cevaplayabilmeyi ve kurum kültürünün devamlılığını esas alıyoruz.



İŞ AHLAKI

Artan rekabet ortamı, istikrarsız pazar koşulları veya başka bir zorluk, çalışma disiplinimizin esası olan iş ahlakımızı etkilemez.

FAF VANA, 1986 yılında sektör ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak, kalıcı değer katmak hedefiyle, Ankara'dan yola çıktığı iş yaşamında geldiği noktada;

- **Ankara-Kazan'daki 16.000m² lik alandaki fabrikası,**
 - **Ankara-Başkent OSB'deki 26.000m² lik alandaki dökümhanesi,**
 - **İstanbul, Moskova ve Kazakistan'daki satış ofisleri ve depoları,**
 - **Türkiye'nin her bölgesinde etkin 60'ın üzerinde bayisi,**
 - **Dünya'nın 65 ülkesine yaptığı ihracatla;**
- gelişimini sürdürmektedir.**

Müşterilerinin yanı sıra çalışanları, iş ortakları ve de rakiplerinin saygısını kazanarak, şirket değerlerini ve iş etik ilkelerini öncelik edinerek, konusunda küresel bir marka olmayı başarmıştır.

FAF Vana'nın elde ettiği başarının arka planında, kurum kültürü ve çalışanlarının yarattığı sinerji; müşterileriyle kurduğu güven veren, samimi ilişkiler ve kazancını daima işini geliştirmek ve iyileştirmek için harcaması bulunmaktadır.

Küresel vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislük tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamında sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

Şirketin pazardaki pozisyonu itibarıyla belirlenen yüksek standartların devamlı kılınması için, üretim sistemi ve şirket organizasyonu, uluslararası kalite yönetmelikleri uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Mevcudiyetini gelecek nesilden emanet olarak gören FAF Vana, bugünden gelecek nesillere, değerlerini kaybetmeden, kurumsal yapısını kuvvetlendirerek yol almaktadır.

Kuruluş ruhunu ve çalışma motivasyonunu koruyarak gelecekte de sektörün en güvenilen şirketi olmak FAF Vana'nın öncelikli hedefidir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TSE BELGELERİ

TS 12844 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 3148 Küresel Vanalar

TS 9809 Küresel Vanalar (Gaz)

TS EN 331 Gaz Tesisatları İçin Küresel Vanalar

TSE CEN/TS 13547 Bakır Alaşımli Küresel Vanalar

TS EN 593 Kelebek Vanalar (Çift Flanşlı)

TS EN 593 Kelebek Vanalar (Wafer & Lug Tip)

TS EN 1171 Sürgülü Vanalar

TS EN 16767 Çek Vanalar

TS EN 13789 Glob (Buhar) Vanalar

TS 11494 Pislük Tutucular

TS 10880 Çelik Körüklü Kompansatörler

TS EN 14384 Yangın Hidrantları

TS EN 14432 Ürün Boşaltma ve Hava Giriş Vanaları

CE Belgesi

WRAS İçme Suyu Uygunluk Belgesi

GOST/EAC Rusya Sertifikası

UKR SEPRO / Ukrayna Sertifikası

ZIK / Yapı Malzeme Sertifikası (Avrupa)

Rusya Yangın Hidrant Sertifikası – Rus tipi

Rusya Hijyen Sertifikası

DSİ - Ekipman Üreticileri Uygunluk Onayı

NACE Endüstriyel Vanalar İçin Korozyon Testi Sertifikası

WPAR Kaynak Yöntem Yeterlilik Sertifikası

IP68 Uygunluk Raporu (Dişli Kutuları)

DSİ-TAKK Dairesi Uygunluk Raporu (Hava Vanaları)

EN 1074 - Su Temini için Amaçlanan Şartlara Uygunluk ve Doğrulama Deneyi Belgesi

Marka Tescil Belgesi

Yerli Malı Belgesi

GAZMER Ürün Onayı Belgesi

TS EN 331 Küresel Vanalar

TS EN 9809 Küresel Vanalar

TS 10880 Eksenel Kompansatörler



ÜRETİM PROSESLERİ

Optimum verimlilik ve yüksek kapasiteyle tasarlanmış imalat süreçlerinde devamlı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.



330+
Çalışan



42.000 m²
Üretim Alanı



15.000 ton/yıl
Döküm Kapasitesi



Geniş
Sertifika Kapsamı

tasarım

Ürünler mühendislerimiz tarafından 3 boyutlu tasarım programları (CAD) kullanılarak tasarlanmaktadır. Tasarımlar bilgisayar simülasyon programları sayesinde test edilerek onaylanmaktadır.

modelleme

3boyutlu ürün çizimleri 2 adet model imalat tezgahında döküm modellerine dönüştürülerek, hızlı şekilde yeni ürünler üretim kapsamına sokulabilmektedir.

döküm

FAF Vana'nın yeni döküm tesisinde 3 farklı döküm hattında, 100 gramdan 7 ton ağırlığa kadar farklı ebatlarda parça tek seferde seri olarak dökülebilmektedir.

talaşlı imalat

Standart CNC tezgahların yanında; Ar-Ge ekibinin tasarladığı özelleşmiş tezgahlar sayesinde uygun maliyetli, yüksek kapasiteli, seri üretim yapılmaktadır.





Orişinal
Ekipment
M
anufacturer

OEM

Üretim



65

Ülkeye ihracat



35+

CNC Makina



Yüksek

Stok Miktarı

montaj

6 farklı
montaj hattında,
ürünler
en tecrübeli
fabrika personeli tarafından
montaj yapılmaktadır.

boya

Elektrostatik Toz Boya
& Endüstriyel Boya
istenen kalınlıklarda
ürünlere uygulanmaktadır.
İçme suyuna uygunluk belgesi
bulunmaktadır.

test

Ürünlerin tamamı
100% oranında
hidrostatik basınç testlerine
tabi tutularak
sızdırmazlıkları
test edilmektedir.

kalite kontrol

Üretimin her aşamasında
kalite kontrol süreçleri
titizlikle uygulanıp,
üretim sonunda da uygunluk
raporları hazırlanarak müşterilere
sunulmaktadır.



FAF 1100

KÜRESEL VANA-TG-PN10-16
2 PARÇALI



FAF
1100

| ÇAP | | FİYAT |
|------|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 2.170 |
| 20 | 3/4" | 2.190 |
| 25 | 1" | 2.210 |
| 32 | 1 1/4" | 2.540 |
| 40 | 1 1/2" | 2.870 |
| 50 | 2" | 3.610 |
| 65 | 2 1/2" | 4.410 |
| 80 | 3" | 5.630 |
| 100 | 4" | 7.350 |
| 125 | 5" | 11.820 |
| 150 | 6" | 17.000 |
| 200 | 8" | 36.870 |
| 250 | 10" | 53.080 |
| *300 | 12" | 90.020 |



- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- DN 200-250-300 ürünlerimiz PN16 flanş normuna uygundur.

* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

FAF 1100E

KÜRESEL VANA NİKEL KAPLI SFERO KÜRELİ-TG-PN10-16
2 PARÇALI



FAF
1100E

| ÇAP | | FİYAT |
|------|--------|-------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | - |
| 20 | 3/4" | - |
| 25 | 1" | - |
| 32 | 1 1/4" | - |
| 40 | 1 1/2" | - |
| 50 | 2" | 2.910 |
| 65 | 2 1/2" | 3.660 |
| 80 | 3" | 4.640 |
| 100 | 4" | 6.040 |
| 125 | 5" | - |
| 150 | 6" | - |
| 200 | 8" | - |
| 250 | 10" | - |
| *300 | 12" | - |

YENİ
ÜRÜN

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Nikel kaplı sfero kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- F4 montaj boyundadır.

* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

FAF 1200

KÜRESEL VANA-TG-PN16
3 PARÇALI



FAF
1200

| ÇAP | | FİYAT |
|------|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 2.170 |
| 20 | 3/4" | 2.930 |
| 25 | 1" | 3.020 |
| 32 | 1 1/4" | 3.150 |
| 40 | 1 1/2" | 3.880 |
| 50 | 2" | 5.450 |
| 65 | 2 1/2" | 6.330 |
| 80 | 3" | 8.390 |
| 100 | 4" | 12.530 |
| 125 | 5" | 17.090 |
| 150 | 6" | 26.220 |
| 200 | 8" | 45.540 |
| 250 | 10" | 61.840 |
| *300 | 12" | 89.410 |



- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- DN15-DN100 F1 DN125-DN300 F5 boyundadır.

* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

FAF 1225

KÜRESEL VANA-TG-PN25
3 PARÇALI



FAF
1225

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 2.600 |
| 20 | 3/4" | 3.120 |
| 25 | 1" | 3.280 |
| 32 | 1 1/4" | 3.610 |
| 40 | 1 1/2" | 4.580 |
| 50 | 2" | 5.750 |
| 65 | 2 1/2" | 6.960 |
| 80 | 3" | 8.930 |
| 100 | 4" | 13.630 |
| 125 | 5" | 19.230 |
| 150 | 6" | 26.930 |
| 200 | 8" | 48.880 |
| 250 | 10" | 68.900 |

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- DN15-DN100 F1 DN125-DN300 F7 boyundadır.

FAF 1400

KÜRESEL VANA-TG-D.GAZ PN40



| ÇAP | | FAF 1400 FİYAT | FAF 1400D DİŞLİ KUTULU FİYAT |
|-----|--------|----------------|------------------------------|
| mm | inç | ₺ | ₺ |
| 15 | 1/2" | 2.600 | - |
| 20 | 3/4" | 3.120 | - |
| 25 | 1" | 3.280 | - |
| 32 | 1 1/4" | 3.610 | - |
| 40 | 1 1/2" | 4.580 | - |
| 50 | 2" | 5.750 | - |
| 65 | 2 1/2" | 6.960 | - |
| 80 | 3" | 8.930 | - |
| 100 | 4" | 13.630 | - |
| 125 | 5" | 19.230 | - |
| 150 | 6" | 26.930 | - |
| 200 | 8" | 48.880 | 54.290 |
| 250 | 10" | 68.900 | 80.940 |



- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- DN65 ve üzeri TS 9809 Standardına uygundur.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gazmer onaylıdır.

FAF 1440

KÜRESEL VANA-DİŞLİ-TG




| ÇAP | | FAF 1440 FİYAT |
|-----|------|----------------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 1.900 |
| 20 | 3/4" | 2.240 |
| 25 | 1" | 2.280 |

- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde çeliktir.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

FAF 3700K

DİŞLİ KUTUSU-KÜRESEL VANA UYGULAMASI



| ÇAP | | FAF 3700K FİYAT |
|-----|--------|-----------------|
| mm | inç | ₺ |
| 40 | 1 1/2" | 4.200 |
| 50 | 2" | 4.200 |
| 65 | 2 1/2" | 4.200 |
| 80 | 3" | 4.200 |
| 100 | 4" | 4.200 |
| 125 | 5" | 4.200 |
| 150 | 6" | 4.200 |
| 200 | 8" | 7.400 |
| 250 | 10" | 12.570 |
| 300 | 12" | 12.570 |

- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

* 3700K dişli kutusu fiyatlarına adaptör ücreti dahildir.

FAF 2100

GLOB VANA-PN16



- Gövde, kapak ve volan GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (6 bar)'dır.

FAF
2100

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|----------|
| mm | inç | \$ |
| 15 | 1/2" | 53 \$ |
| 20 | 3/4" | 61 \$ |
| 25 | 1" | 72 \$ |
| 32 | 1 1/4" | 112 \$ |
| 40 | 1 1/2" | 135 \$ |
| 50 | 2" | 186 \$ |
| 65 | 2 1/2" | 241 \$ |
| 80 | 3" | 328 \$ |
| 100 | 4" | 427 \$ |
| 125 | 5" | 659 \$ |
| 150 | 6" | 836 \$ |
| 200 | 8" | 1.321 \$ |
| 250 | 10" | 2.859 \$ |
| 300 | 12" | 3.783 \$ |

FAF 2130

GLOB VANA-METAL KÖRÜKLÜ-PN16



- Gövde, kapak ve volan pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (11 bar)'dır.

FAF
2130

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|----------|
| mm | inç | \$ |
| 15 | 1/2" | 126 \$ |
| 20 | 3/4" | 134 \$ |
| 25 | 1" | 159 \$ |
| 32 | 1 1/4" | 194 \$ |
| 40 | 1 1/2" | 222 \$ |
| 50 | 2" | 262 \$ |
| 65 | 2 1/2" | 327 \$ |
| 80 | 3" | 464 \$ |
| 100 | 4" | 580 \$ |
| 125 | 5" | 877 \$ |
| 150 | 6" | 1.133 \$ |
| 200 | 8" | 1.927 \$ |
| 250 | 10" | 3.218 \$ |
| 300 | 12" | 4.605 \$ |

FAF 2500

Y-PİSLİK TUTUCU-PN16



- GGG50 sfero dökümdür.
- DN 15- DN 500 Filtre Delik Standardı: 20 Mesh.
- DN 350- DN 600 Filtre Delik Standardı: 40 Mesh.
- Gövdeye yerleştirilen kapağı çıkararak, detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir. Bakım için kapağın kolay sökülüp çıkarılması sağlanmıştır.
- Boşaltım tapası piriştir.
- Yüksek sıcaklıklarda yaş boya uygulaması gerekmektedir.
- Toz boyalı max. kullanım sıcaklığı 130 °C
- Yaş boyalı max. kullanım sıcaklığı 200 °C

FAF
2500

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------------------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 870 |
| 20 | 3/4" | 1.010 |
| 25 | 1" | 1.160 |
| 32 | 1 1/4" | 1.940 |
| 40 | 1 1/2" | 2.050 |
| 50 | 2" | 2.670 |
| 65 | 2 1/2" | 3.470 |
| 80 | 3" | 4.350 |
| 100 | 4" | 5.400 |
| 125 | 5" | 7.400 |
| 150 | 6" | 10.550 |
| 200 | 8" | 22.930 |
| 250 | 10" | 36.080 |
| 300 | 12" | 55.730 |
| 350 | 14" | 93.460 |
| 400 | 16" | 139.290 |
| 500 | 20" | 227.990 |
| 600 | 24" | *FİYAT SORUNUZ! |

FAF 2501

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ



- Filtre malzemesi 1.4301 paslanmaz çelik
- Standart filtrelerimizi 20 mesh'dir.
- Mesh aralıkları toplu siparişlerde istenilen ölçüde yapılabilir.

FAF
2501

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 120 |
| 20 | 3/4" | 150 |
| 25 | 1" | 170 |
| 32 | 1 1/4" | 200 |
| 40 | 1 1/2" | 220 |
| 50 | 2" | 270 |
| 65 | 2 1/2" | 320 |
| 80 | 3" | 410 |
| 100 | 4" | 510 |
| 125 | 5" | 700 |
| 150 | 6" | 1.270 |
| 200 | 8" | 2.050 |
| 250 | 10" | 4.390 |
| 300 | 12" | 7.310 |
| 350 | 14" | 9.070 |
| 400 | 16" | 14.350 |
| 500 | 20" | 23.810 |

- Pislük Tutucular çap 200 ve üzeri için PN10 flanş normunda üretim yapılabilir.

FAF 2270

ÇEKVALF-ÇALPARA- PN10-PN16



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Mili paslanmaz çeliktir.
- Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

| ÇAP | | FAF 2270 PN16 | FAF 2271 PN10 |
|-----|--------|------------------|------------------|
| mm | inç | ₺ | ₺ |
| 50 | 2" | 4.680 | 4.680 |
| 65 | 2 1/2" | 5.800 | 5.800 |
| 80 | 3" | 6.780 | 6.780 |
| 100 | 4" | 8.380 | 8.380 |
| 125 | 5" | 11.950 | 11.950 |
| 150 | 6" | 15.190 | 15.190 |
| 200 | 8" | 23.660 | 23.660 |
| 250 | 10" | 36.920 | 36.920 |
| 300 | 12" | 52.000 | 52.000 |

FAF 2270K

ÇEKVALF-ÇALPARA-KARŞI AĞIRLIK-PN10-PN16



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Hassas akış kontrolü için ağırlıkların mesafesi ayarlanabilir.
- Mili yatağı MS-58 piring'tir.
- Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

| ÇAP | | FAF 2270K PN16 | FAF 2271K PN10 |
|-----|--------|-------------------|-------------------|
| mm | inç | ₺ | ₺ |
| 50 | 2" | 9.680 | 9.680 |
| 65 | 2 1/2" | 11.100 | 11.100 |
| 80 | 3" | 12.860 | 12.860 |
| 100 | 4" | 15.770 | 15.770 |
| 125 | 5" | 20.470 | 20.470 |
| 150 | 6" | 23.840 | 23.840 |
| 200 | 8" | 35.640 | 35.640 |
| 250 | 10" | 54.250 | 54.250 |
| 300 | 12" | 74.090 | 74.090 |

FAF 2250

ÇEKVALF-YAYLI-PN16



- Gövde, kapak GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Su uygulamaları için uygundur. Buhar uygulamaları için conta değişikliği yapılmalıdır.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C'dir.

| ÇAP | | FAF 2250 |
|-----|--------|-------------|
| mm | inç | \$ |
| 15 | 1/2" | 37 \$ |
| 20 | 3/4" | 44 \$ |
| 25 | 1" | 52 \$ |
| 32 | 1 1/4" | 82 \$ |
| 40 | 1 1/2" | 101 \$ |
| 50 | 2" | 140 \$ |
| 65 | 2 1/2" | 199 \$ |
| 80 | 3" | 277 \$ |
| 100 | 4" | 361 \$ |
| 125 | 5" | 524 \$ |
| 150 | 6" | 683 \$ |
| 200 | 8" | 1.078 \$ |

FAF 2290

ÇEKVALF-TOPLU-FLANŞLI-PN10-PN16



| ÇAP | | FAF 2290 PN16 | FAF 2291 PN10 |
|-----|--------|------------------|------------------|
| mm | inç | \$ | \$ |
| 50 | 2" | 151 \$ | 151 \$ |
| 65 | 2 1/2" | 187 \$ | 187 \$ |
| 80 | 3" | 225 \$ | 225 \$ |
| 100 | 4" | 302 \$ | 302 \$ |
| 125 | 5" | 448 \$ | 448 \$ |
| 150 | 6" | 566 \$ | 566 \$ |
| 200 | 8" | 1.101 \$ | 1.101 \$ |
| 250 | 10" | 1.644 \$ | 1.644 \$ |
| 300 | 12" | 2.297 \$ | 2.297 \$ |

- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.

FAF 2295

ÇEKVALF-TOPLU-DİŞLİ-PN16



| ÇAP | | FAF 2295 |
|-----|--------|-------------|
| mm | inç | \$ |
| 25 | 1" | 64 \$ |
| 32 | 1 1/4" | 64 \$ |
| 40 | 1 1/2" | 94 \$ |
| 50 | 2" | 115 \$ |
| 65 | 2 1/2" | 161 \$ |
| 80 | 3" | 210 \$ |

- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.

FAF 2300

ÇEKVALF-ÇALPARA-WAFER-KOMPLE PASLANMAZ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- FAF 2300 paslanmaz gövdeli, paslanmaz klipelidir.

| ÇAP | | FAF 2300 FİYAT |
|-----|--------|----------------|
| mm | inç | \$ |
| 25 | 1" | 67 \$ |
| 32 | 1 1/4" | 70 \$ |
| 40 | 1 1/2" | 72 \$ |
| 50 | 2" | 80 \$ |
| 65 | 2 1/2" | 106 \$ |
| 80 | 3" | 123 \$ |
| 100 | 4" | 188 \$ |
| 125 | 5" | 289 \$ |
| 150 | 6" | 441 \$ |
| 200 | 8" | 860 \$ |
| 250 | 10" | 1.594 \$ |
| 300 | 12" | 2.423 \$ |
| 350 | 14" | 3.336 \$ |
| 400 | 16" | 4.830 \$ |

FAF 2330

ÇEKVALF-ÇALPARA-WAFER-ÇELİK GÖVDELİ-PASLANMAZ KLAPELİ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- FAF 2330 çelik gövdeli paslanmaz klipelidir.

| ÇAP | | FAF 2330 FİYAT |
|-----|--------|----------------|
| mm | inç | ₺ |
| 25 | 1" | 810 |
| 32 | 1 1/4" | 840 |
| 40 | 1 1/2" | 900 |
| 50 | 2" | 990 |
| 65 | 2 1/2" | 1.150 |
| 80 | 3" | 1.400 |
| 100 | 4" | 1.890 |
| 125 | 5" | 2.800 |
| 150 | 6" | 3.640 |
| 200 | 8" | 5.920 |
| 250 | 10" | 11.590 |
| 300 | 12" | 18.240 |
| 350 | 14" | 32.130 |
| 400 | 16" | 47.730 |
| 450 | 18" | 67.060 |
| 500 | 20" | 86.300 |
| 600 | 24" | 214.600 |
| 700 | 28" | 266.170 |

FAF 2370

ÇEKVALF-DİSKO-PİRİNÇ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde pirinçtir.
- Disk ve yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

| ÇAP | | FAF 2370 FİYAT |
|-----|--------|----------------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 620 |
| 20 | 3/4" | 700 |
| 25 | 1" | 820 |
| 32 | 1 1/4" | 1.160 |
| 40 | 1 1/2" | 1.300 |
| 50 | 2" | 1.780 |
| 65 | 2 1/2" | 2.410 |
| 80 | 3" | 3.050 |
| 100 | 4" | 4.280 |

FAF 2371

ÇEKVALF-DİSKO-SFERO



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde ve klape sfero dökümdür.
- Yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

| ÇAP | | FAF 2371 FİYAT |
|-----|--------|----------------|
| mm | inç | ₺ |
| 40 | 1 1/2" | 910 |
| 50 | 2" | 1.250 |
| 65 | 2 1/2" | 1.560 |
| 80 | 3" | 1.870 |
| 100 | 4" | 2.340 |
| 125 | 5" | 4.900 |
| 150 | 6" | 6.070 |
| 200 | 8" | 7.820 |
| 250 | 10" | 18.380 |

FAF 2350

ÇEKVALF-DUAL



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde GG25 pik dökümdür.
- 2355: Klapa sfero döküm üzerine nikel kaplamadır.
- 2350: Klapa paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- 2355 Gövde kırmızı renklidir.

FAF
2350
PASLANMAZ
KLAPEFAF
2355
SFERO
KLAPE

| ÇAP | | FİYAT | FİYAT |
|-----|--------|----------|----------|
| mm | inç | \$ | \$ |
| 40 | 1 1/2" | 39 \$ | 35 \$ |
| 50 | 2" | 41 \$ | 37 \$ |
| 65 | 2 1/2" | 51 \$ | 46 \$ |
| 80 | 3" | 68 \$ | 57 \$ |
| 100 | 4" | 89 \$ | 73 \$ |
| 125 | 5" | 117 \$ | 102 \$ |
| 150 | 6" | 154 \$ | 126 \$ |
| 200 | 8" | 285 \$ | 221 \$ |
| 250 | 10" | 443 \$ | 339 \$ |
| 300 | 12" | 727 \$ | 534 \$ |
| 350 | 14" | 1.169 \$ | 810 \$ |
| 400 | 16" | 1.518 \$ | 1.037 \$ |
| 450 | 18" | 1.899 \$ | - |
| 500 | 20" | 2.404 \$ | - |
| 600 | 24" | 3.087 \$ | - |

FAF 2372

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-304

FAF
2372

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | \$ |
| 15 | 1/2" | 36 \$ |
| 20 | 3/4" | 43 \$ |
| 25 | 1" | 47 \$ |
| 32 | 1 1/4" | 53 \$ |
| 40 | 1 1/2" | 65 \$ |
| 50 | 2" | 81 \$ |
| 65 | 2 1/2" | 118 \$ |
| 80 | 3" | 173 \$ |
| 100 | 4" | 221 \$ |

- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klapa ve baskı yayı 304 paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

FAF 2373

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-316

FAF
2373

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | \$ |
| 15 | 1/2" | 52 \$ |
| 20 | 3/4" | 56 \$ |
| 25 | 1" | 62 \$ |
| 32 | 1 1/4" | 70 \$ |
| 40 | 1 1/2" | 85 \$ |
| 50 | 2" | 108 \$ |
| 65 | 2 1/2" | 154 \$ |
| 80 | 3" | 226 \$ |
| 100 | 4" | 284 \$ |

- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klapa ve baskı yayı 316 paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

FAF 3500

KELEBEK VANA-WAFER TİP, SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



EL KUMANDALI

DİŞLİ KUTULU

PNÖMATİK
AKTUATÖRLÜ

ELEKTRİK
AKTUATÖRLÜ

FAF
3550i
İZLENEBİLİR
KELEBEK VANA

| FAF 3500 EL KUMANDALI | | | FAF 3500D DİŞLİ KUTULU | FAF 3500P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ | FAF 3500E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ | CONTA FARKI | |
|-----------------------|--------|--------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|
| ÇAP | | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | NBR | VİTON |
| mm | inç | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ |
| 40 | 1 1/2" | 1.640 | 4.060 | | | 130 | 1.570 |
| 50 | 2" | 1.840 | 4.260 | | | 160 | 1.720 |
| 65 | 2 1/2" | 2.060 | 4.480 | | | 160 | 2.660 |
| 80 | 3" | 2.340 | 4.760 | | | 200 | 4.150 |
| 100 | 4" | 3.540 | 5.960 | | | 290 | 5.320 |
| 125 | 5" | 4.830 | 7.250 | | | 700 | 6.490 |
| 150 | 6" | 6.140 | 8.560 | | | 770 | 9.540 |
| 200 | 8" | 9.650 | 14.140 | | | 970 | 13.740 |
| 250 | 10" | 13.860 | 18.350 | | | 1.230 | 18.320 |
| 300 | 12" | 21.600 | 27.010 | | | 1.320 | 24.420 |
| 350 | 14" | | 46.060 | | | | |
| 400 | 16" | | 67.320 | | | | |
| 450 | 18" | | 84.720 | | | | |
| 500 | 20" | | 111.470 | | | | |
| 600 | 24" | | 182.720 | | | | |

- Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarı (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur.
- SS304 paslanmaz klipelidir.
- DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir.
- DN200 üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VİTON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandalı uygulama önerilmez.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.



FAF 3550

KELEBEK VANA-WAFER TİP, NİKEL KAPLI, SFERO KLAPELİ

| FAF 3550 EL KUMANDALI | | FAF 3550D DIŞLI KUTULU | FAF 3550P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ | FAF 3550E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ | FAF 3550İ İZLENEBİLİR KELEBEK VANA |
|--------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| ÇAP | | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT |
| mm | inç | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ |
| 40 | 1 1/2" | 1.550 | 3.970 | | |
| 50 | 2" | 1.770 | 4.190 | | |
| 65 | 2 1/2" | 1.940 | 4.360 | | |
| 80 | 3" | 2.200 | 4.620 | | |
| 100 | 4" | 2.850 | 5.270 | | |
| 125 | 5" | 3.660 | 6.080 | | |
| 150 | 6" | 4.430 | 6.850 | | |
| 200 | 8" | 7.830 | 12.320 | | |
| 250 | 10" | 11.540 | 16.030 | | |
| 300 | 12" | 14.520 | 19.930 | | |
| 350 | 14" | | 36.040 | | |
| 400 | 16" | | 51.490 | | |
| 450 | 18" | | 72.440 | | |
| 500 | 20" | | 89.950 | | |
| 600 | 24" | | 148.160 | | |

| CONTA FARKI | |
|-------------|--------|
| NBR | VİTON |
| ₺ | ₺ |
| 130 | 1.570 |
| 160 | 1.720 |
| 160 | 2.660 |
| 200 | 4.150 |
| 290 | 5.320 |
| 700 | 6.490 |
| 770 | 9.540 |
| 970 | 13.740 |
| 1.230 | 18.320 |
| 1.320 | 24.420 |

• Nikel kaplı, sfero döküm klapedir.

FAF 3560

KELEBEK VANA-WAFER TİP, SS316 PASLANMAZ KLAPELİ

| FAF 3560 EL KUMANDALI | | FAF 3560D DIŞLI KUTULU | FAF 3560P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ | FAF 3560E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ |
|--------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ÇAP | | FİYAT | FİYAT | FİYAT |
| mm | inç | ₺ | ₺ | ₺ |
| 40 | 1 1/2" | 1.910 | 4.330 | |
| 50 | 2" | 2.150 | 4.570 | |
| 65 | 2 1/2" | 2.710 | 5.130 | |
| 80 | 3" | 2.960 | 5.380 | |
| 100 | 4" | 4.440 | 6.860 | |
| 125 | 5" | 6.180 | 8.600 | |
| 150 | 6" | 7.990 | 10.410 | |
| 200 | 8" | 11.750 | 16.240 | |
| 250 | 10" | 17.040 | 21.530 | |
| 300 | 12" | 28.990 | 34.400 | |
| 350 | 14" | | 54.590 | |
| 400 | 16" | | 80.450 | |
| 450 | 18" | | 103.700 | |
| 500 | 20" | | 135.990 | |
| 600 | 24" | | 216.800 | |

| CONTA FARKI | |
|-------------|--------|
| NBR | VİTON |
| ₺ | ₺ |
| 130 | 1.570 |
| 160 | 1.720 |
| 160 | 2.660 |
| 200 | 4.150 |
| 290 | 5.320 |
| 700 | 6.490 |
| 770 | 9.540 |
| 970 | 13.740 |
| 1.230 | 18.320 |
| 1.320 | 24.420 |

FAF 3700

DIŞLI KUTUSU




- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu katalogunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

| FAF 3700 | | FİYAT |
|----------|--------|-------|
| ÇAP | | ₺ |
| mm | inç | |
| 40 | 1 1/2" | 2.420 |
| 50 | 2" | 2.420 |
| 65 | 2 1/2" | 2.420 |
| 80 | 3" | 2.420 |
| 100 | 4" | 2.420 |
| 125 | 5" | 2.420 |
| 150 | 6" | 2.420 |
| 200 | 8" | 4.490 |
| 250 | 10" | 4.490 |
| 300 | 12" | 5.410 |

FAF 3600

KELEBEK VANA-LUG TİP, SS304 PASLANMAZ KLAPELİ

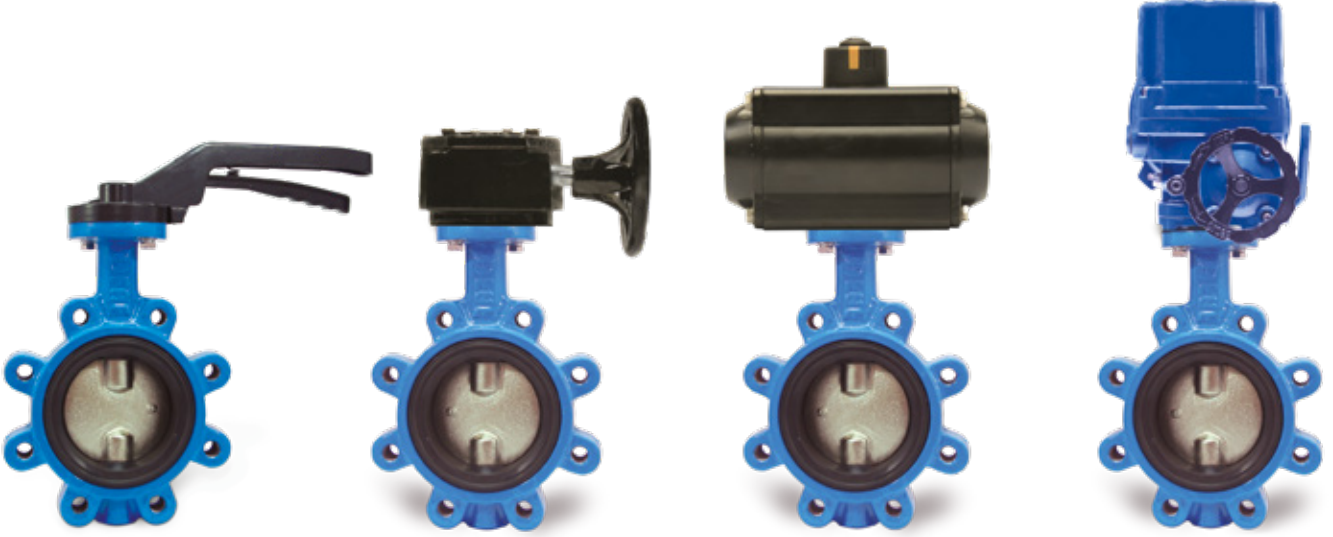

EL KUMANDALI

DİŞLİ KUTULU

PNÖMATİK
AKTUATÖRLÜ

ELEKTRİK
AKTUATÖRLÜ

| FAF 3600 EL KUMANDALI | | | FAF 3600D DİŞLİ KUTULU | FAF 3600P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ | FAF 3600E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ | CONTA FARKI | |
|--------------------------|--------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| ÇAP | | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | NBR | VİTON |
| mm | inç | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ |
| 40 | 1 1/2" | 2.070 | 4.490 | | | 130 | 1.570 |
| 50 | 2" | 2.380 | 4.800 | | | 160 | 1.720 |
| 65 | 2 1/2" | 2.890 | 5.310 | | | 160 | 2.660 |
| 80 | 3" | 3.490 | 5.910 | | | 200 | 4.150 |
| 100 | 4" | 4.660 | 7.080 | | | 290 | 5.320 |
| 125 | 5" | 6.280 | 8.700 | | | 700 | 6.490 |
| 150 | 6" | 7.570 | 9.990 | | | 770 | 9.540 |
| 200 | 8" | 12.620 | 17.110 | | | 970 | 13.740 |
| 250 | 10" | 18.860 | 23.350 | | | 1.230 | 18.320 |
| 300 | 12" | 27.640 | 33.050 | | | 1.320 | 24.420 |
| 350 | 14" | | 57.250 | | | | |
| 400 | 16" | | 85.840 | | | | |
| 450 | 18" | | 108.630 | | | | |
| 500 | 20" | | 146.530 | | | | |
| 600 | 24" | | 235.010 | | | | |

• Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarları (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- PN16 Basınç sınıfındadır.
- SS304 paslanmaz klapelidir.
- DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişle sfero gövdeli üretim yapılabilir.
- DN200 üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN40-150 arası Lug kelebek vanalarımız PN10 flanş normuna uyumludur.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandalı uygulama önerilmez.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.



FAF 3650

KELEBEK VANA-LUG TİP, NİKEL KAPLI, SFERO KLAPELİ

| FAF 3650 EL KUMANDALI | | | FAF 3650D DİŞLİ KUTULU | FAF 3650P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ | FAF 3650E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ | CONTA FARKI | |
|--------------------------|--------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| ÇAP | | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | NBR | VİTON |
| mm | inç | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ |
| 40 | 1 1/2" | 1.960 | 4.380 | | | 130 | 1.570 |
| 50 | 2" | 2.220 | 4.640 | | | 160 | 1.720 |
| 65 | 2 1/2" | 2.490 | 4.910 | | | 160 | 2.660 |
| 80 | 3" | 3.000 | 5.420 | | | 200 | 4.150 |
| 100 | 4" | 3.750 | 6.170 | | | 290 | 5.320 |
| 125 | 5" | 4.770 | 7.190 | | | 700 | 6.490 |
| 150 | 6" | 5.490 | 7.910 | | | 770 | 9.540 |
| 200 | 8" | 10.390 | 14.880 | | | 970 | 13.740 |
| 250 | 10" | 15.900 | 20.390 | | | 1.230 | 18.320 |
| 300 | 12" | 19.750 | 25.160 | | | 1.320 | 24.420 |
| 350 | 14" | | 43.950 | | | | |
| 400 | 16" | | 67.980 | | | | |
| 450 | 18" | | 89.890 | | | | |
| 500 | 20" | | 116.050 | | | | |
| 600 | 24" | | 186.500 | | | | |

• Nikel kaplı, sfero döküm klapelidir.

FAF 3660


KELEBEK VANA-LUG TİP, SS316 PASLANMAZ KLAPELİ

| FAF 3660 EL KUMANDALI | | | FAF 3660D DİŞLİ KUTULU | FAF 3660P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ | FAF 3660E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ | CONTA FARKI | |
|--------------------------|--------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| ÇAP | | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | NBR | VİTON |
| mm | inç | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ |
| 40 | 1 1/2" | 2.450 | 4.870 | | | 130 | 1.570 |
| 50 | 2" | 2.790 | 5.210 | | | 160 | 1.720 |
| 65 | 2 1/2" | 3.230 | 5.650 | | | 160 | 2.660 |
| 80 | 3" | 3.780 | 6.200 | | | 200 | 4.150 |
| 100 | 4" | 5.510 | 7.930 | | | 290 | 5.320 |
| 125 | 5" | 7.500 | 9.920 | | | 700 | 6.490 |
| 150 | 6" | 9.490 | 11.910 | | | 770 | 9.540 |
| 200 | 8" | 15.290 | 19.780 | | | 970 | 13.740 |
| 250 | 10" | 24.080 | 28.570 | | | 1.230 | 18.320 |
| 300 | 12" | 35.530 | 40.940 | | | 1.320 | 24.420 |
| 350 | 14" | | 62.220 | | | | |
| 400 | 16" | | 96.050 | | | | |
| 450 | 18" | | 125.860 | | | | |
| 500 | 20" | | 169.820 | | | | |
| 600 | 24" | | 267.970 | | | | |

• SS316 paslanmaz klapelidir.

FAF 3700

DİŞLİ KUTUSU



| FAF 3700 | | |
|----------|--------|-------|
| ÇAP | | FİYAT |
| mm | inç | ₺ |
| 40 | 1 1/2" | 2.420 |
| 50 | 2" | 2.420 |
| 65 | 2 1/2" | 2.420 |
| 80 | 3" | 2.420 |
| 100 | 4" | 2.420 |
| 125 | 5" | 2.420 |
| 150 | 6" | 2.420 |
| 200 | 8" | 4.490 |
| 250 | 10" | 4.490 |
| 300 | 12" | 5.410 |

- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu kataloğunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.



FAF 3800

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK



- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3810P, 3800P kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810, 3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.



| | | FAF 3810 (PN10) | FAF 3810P (PN10) | FAF 3800 (PN16) | FAF 3800P (PN16) |
|------|-----|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ÇAP | | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT |
| mm | inç | \$ | \$ | \$ | \$ |
| 100 | 4" | | | | |
| 125 | 5" | | | | |
| 150 | 6" | | | | |
| 200 | 8" | | | | |
| 250 | 10" | | | | |
| 300 | 12" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 350 | 14" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 400 | 16" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 450 | 18" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 500 | 20" | | | | |
| 600 | 24" | | | | |
| 700 | 28" | | | | |
| 800 | 32" | | | | |
| 900 | 36" | | | | |
| 1000 | 40" | | | | |
| 1200 | 48" | | | | |
| 1400 | 56" | | | | |
| 1600 | 62" | | | | |

FAF 3800E

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK- AKTUATÖR UYUMLU




- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3810EP, 3800EP kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810, 3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.



| | | FAF 3810E (PN10) | FAF 3810EP (PN10) | FAF 3800E (PN16) | FAF 3800EP (PN16) |
|------|-----|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ÇAP | | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT |
| mm | inç | \$ | \$ | \$ | \$ |
| 100 | 4" | | | | |
| 125 | 5" | | | | |
| 150 | 6" | | | | |
| 200 | 8" | | | | |
| 250 | 10" | | | | |
| 300 | 12" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 350 | 14" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 400 | 16" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 450 | 18" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 500 | 20" | | | | |
| 600 | 24" | | | | |
| 700 | 28" | | | | |
| 800 | 32" | | | | |
| 900 | 36" | | | | |
| 1000 | 40" | | | | |
| 1200 | 48" | | | | |
| 1400 | 56" | | | | |
| 1600 | 62" | | | | |

FAF 3900

DEMONTAJ PARÇASI

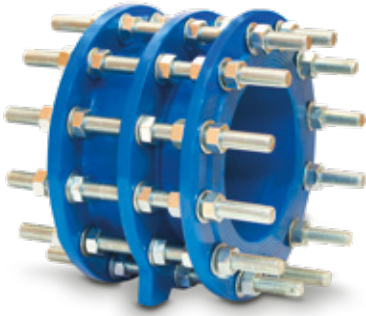

- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- Değişken montaj büyüklüğü nedeniyle vanaların boru hatlarına montajını sağlar ve çalışma süresini azaltır.
- Demontaj parçasında kullanılan saplamalar tam boy, çelik veya isteğe bağlı olarak paslanmaz çeliktir.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- 3900, 3910 galvaniz kaplama çelik saplama ve somunludur.
- 3900P, 3910P paslanmaz saplama ve somunludur.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

| ÇAP | | FAF 3910 (PN10) FİYAT \$ | FAF 3910P (PN10) FİYAT \$ | FAF 3900 (PN16) FİYAT \$ | FAF 3900P (PN16) FİYAT \$ |
|------|--------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 50 | 2" | | | | |
| 65 | 2 1/2" | | | | |
| 80 | 3" | | | | |
| 100 | 4" | | | | |
| 125 | 5" | | | | |
| 150 | 6" | | | | |
| 200 | 8" | | | | |
| 250 | 10" | | | | |
| 300 | 12" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 350 | 14" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 400 | 16" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 450 | 18" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 500 | 20" | | | | |
| 600 | 24" | | | | |
| 700 | 28" | | | | |
| 800 | 32" | | | | |
| 900 | 36" | | | | |
| 1000 | 40" | | | | |
| 1200 | 48" | | | | |
| 1400 | 56" | | | | |

FAF 2280

TİLTİNG ÇEKVALF-KARŞI AĞIRLIKLILIK



- Gövde ve klappe GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Basınç kaybı çift shaft tasarımı ile minimum seviyededir.
- Pozisyonu ayarlanabilir ağırlık, çalışma koşullarına uyum sağlar.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

| ÇAP | | FAF 2281 (PN10) FİYAT \$ | FAF 2280 (PN16) FİYAT \$ |
|------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 100 | 4" | | |
| 150 | 6" | | |
| 200 | 8" | | |
| 250 | 10" | | |
| 300 | 12" | | |
| 350 | 14" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 400 | 16" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 450 | 18" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 500 | 20" | | |
| 600 | 24" | | |
| 700 | 28" | | |
| 800 | 32" | | |
| 900 | 36" | | |
| 1000 | 40" | | |

FAF 2280D

TİLTİNG ÇEKVALF-HİDROLİK TERTİBATLI



- Gövde ve klappe GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Hidrolik frenli tiltng çek valfleri, fren sisteminin etkisiyle sert kapama oluşmasını engeller ve gürültü, koç darbesi etkisini ortadan kaldırır.
- Pozisyon, ayarlanabilir ağırlık sayesinde çalışma koşullarına göre ayarlanır.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

| ÇAP | | FAF 2280D (PN16) FİYAT \$ | FAF 2281D (PN10) FİYAT \$ |
|------|-----|---------------------------|---------------------------|
| 100 | 4" | | |
| 150 | 6" | | |
| 200 | 8" | | |
| 250 | 10" | | |
| 300 | 12" | | |
| 350 | 14" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 400 | 16" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 450 | 18" | FİYAT SORUNUZ | FİYAT SORUNUZ |
| 500 | 20" | | |
| 600 | 24" | | |
| 700 | 28" | | |
| 800 | 32" | | |
| 900 | 36" | | |
| 1000 | 40" | | |

FAF 7330

VANTUZ-DARBESİZ DİNAMİK



(50-65-80 mm)



(100-150-200-250 mm)

| ÇAP | | FAF 7330 FİYAT | FAF 7331 (PN10) FİYAT |
|-----|--------|----------------|-----------------------|
| mm | inç | ₺ | ₺ |
| 50 | 2" | 5.870 | 5.870 |
| 65 | 2 1/2" | 7.160 | 7.160 |
| 80 | 3" | 8.570 | 8.570 |
| 100 | 4" | 13.490 | 13.490 |
| 150 | 6" | 28.800 | 28.800 |
| 200 | 8" | 56.660 | 56.660 |
| 250 | 10" | 79.720 | 79.720 |
| 300 | 12" | 94.270 | 94.270 |

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Flanş ölçüleri; DN50-DN150 için PN10-16, DN200-DN250 için PN16'dır.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

FAF 7340

VANTUZ-KİNETİK-ÇİFT HAZNELİ (KÜRELİ)



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

FAF 7340

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 8.010 |
| 65 | 2 1/2" | 9.150 |
| 80 | 3" | 10.940 |
| 100 | 4" | 16.370 |
| 150 | 6" | 32.480 |
| 200 | 8" | 65.520 |
| 250 | 10" | 91.380 |
| 300 | 12" | 97.330 |

FAF 7341 PN10

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|-----|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 200 | 8" | 65.520 |
| 250 | 10" | 91.380 |
| 300 | 12" | 97.330 |

FAF 7310

VANTUZ-TEK KÜRELİ



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

FAF 7310

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 2.860 |
| 65 | 2 1/2" | 3.180 |
| 80 | 3" | 3.600 |
| 100 | 4" | 4.020 |
| 125 | 5" | 8.040 |
| 150 | 6" | 9.300 |
| 200 | 8" | 11.630 |

FAF 7350

ŞEBEKE (YERALTI) VANTUZ



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Koruma kılıfı paslanmaz çeliktir.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Yeraltı vantuzu 5 fonksiyonludur.
- Standart ölçü 0,75 metredir.
- Farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

| ÇAP | | FAF 7350 |
|-----|-----|-------------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 33.580 |
| 80 | 3" | 36.920 |

FAF 7360

VANTUZ-DİŞLİ



- PN 16 Basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

| ÇAP | | FAF 7360 |
|-----|--------|-------------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 4.590 |
| 20 | 3/4" | 4.590 |
| 25 | 1" | 4.590 |
| 32 | 1 1/4" | 4.820 |
| 40 | 1 1/2" | 4.820 |
| 50 | 2" | 4.820 |

FAF 7320

VANTUZ-ÇİFT KÜRELİ



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

| ÇAP | | FAF 7320 |
|-----|--------|-------------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 8.690 |
| 65 | 2 1/2" | 8.910 |
| 80 | 3" | 9.530 |
| 100 | 4" | 10.160 |

FAF 7200

DİP KLAPESİ



- Gövde GGG25 pik dökümdür.
- Filtre 304 paslanmaz çeliktir.
- Vanadaki filtre sisteme partikül girişini önler. Bu sayede hattaki su temizlenerek pompaya giriş yapar.
- Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır.
- Enerji tasarrufu için etkilidir.

| ÇAP | | FAF 7200 |
|-----|--------|-------------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 3.600 |
| 65 | 2 1/2" | 4.530 |
| 80 | 3" | 6.690 |
| 100 | 4" | 8.620 |
| 125 | 5" | 13.170 |
| 150 | 6" | 16.310 |
| 200 | 8" | 27.190 |
| 250 | 10" | 43.140 |
| 300 | 12" | 55.390 |

FAF 6000

SÜRGÜLÜ VANA-F4-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- FAF 6010 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.



| ÇAP | | FAF 6010 (PN10) FİYAT ₺ | FAF 6000 (PN16) FİYAT ₺ | FAF 6025 (PN25) FİYAT ₺ |
|-----|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 40 | 1 1/2" | 3.910 | 3.910 | 5.760 |
| 50 | 2" | 3.830 | 3.830 | 5.870 |
| 65 | 2 1/2" | 4.790 | 4.790 | 7.010 |
| 80 | 3" | 5.430 | 5.430 | 7.970 |
| 100 | 4" | 6.650 | 6.650 | 10.310 |
| 125 | 5" | 8.580 | 8.580 | 13.490 |
| 150 | 6" | 10.730 | 10.730 | 23.820 |
| 200 | 8" | 18.780 | 19.220 | 35.830 |
| 250 | 10" | 33.830 | 34.200 | 50.640 |
| 300 | 12" | 49.740 | 50.460 | |
| 350 | 14" | 70.450 | 71.480 | |
| 400 | 16" | 92.100 | 94.120 | |
| 450 | 18" | 158.000 | 158.000 | |
| 500 | 20" | 179.120 | 179.120 | |
| 600 | 24" | 251.550 | 258.080 | |

FIYAT SORUNUZ

FAF 6200

SÜRGÜLÜ VANA-F5-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F5 montaj boyundadır.
- FAF 6210 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

| ÇAP | | FAF 6210 (PN10) FİYAT ₺ | FAF 6200 (PN16) FİYAT ₺ |
|-----|--------|-------------------------|-------------------------|
| 50 | 2" | 4.870 | 4.870 |
| 65 | 2 1/2" | 6.770 | 6.770 |
| 80 | 3" | 6.950 | 6.950 |
| 100 | 4" | 10.320 | 10.320 |
| 125 | 5" | 14.160 | 14.160 |
| 150 | 6" | 15.300 | 15.300 |
| 200 | 8" | 31.130 | 31.130 |
| 250 | 10" | 43.460 | 43.460 |
| 300 | 12" | 56.130 | 56.130 |
| 350 | 14" | | |
| 400 | 16" | | |
| 500 | 20" | | |
| 600 | 24" | | |

FIYAT SORUNUZ

FIYAT SORUNUZ

FAF 6600

SÜRGÜLÜ VANA-DİŞLİ



| ÇAP | | FAF 6600 FİYAT \$ |
|-----|--------|-------------------|
| 20 | 3/4" | 105 \$ |
| 25 | 1" | 109 \$ |
| 32 | 1 1/4" | 121 \$ |
| 40 | 1 1/2" | 149 \$ |
| 50 | 2" | 174 \$ |

- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- Fiyatlara volan dahil değildir.

FAF 3960

FLANŞ ADAPTÖRÜ



| ÇAP | | FAF 3960 FİYAT \$ |
|-----|-----|-------------------|
| 80 | 3" | 242 \$ |
| 100 | 4" | 267 \$ |
| 125 | 5" | 295 \$ |
| 150 | 6" | 333 \$ |
| 200 | 8" | 456 \$ |
| 250 | 10" | 929 \$ |
| 300 | 12" | 1.245 \$ |
| 350 | 14" | 1.420 \$ |
| 400 | 16" | 1.789 \$ |
| 500 | 20" | 2.473 \$ |
| 600 | 24" | 2.946 \$ |

- Baskı flanşı GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

FAF 3970

BORU KAPLİNİ



| ÇAP | | FAF 3970 FİYAT \$ |
|-----|-----|-------------------|
| 80 | 3" | 191 \$ |
| 100 | 4" | 208 \$ |
| 125 | 5" | 226 \$ |
| 150 | 6" | 283 \$ |
| 200 | 8" | 314 \$ |
| 250 | 10" | 504 \$ |
| 300 | 12" | 670 \$ |
| 350 | 14" | 874 \$ |
| 400 | 16" | 982 \$ |
| 500 | 20" | 1.385 \$ |
| 600 | 24" | 1.796 \$ |

- Baskı flanşı GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

FAF 7251

BUŞAKLE KAZANI



| BOYUT | FAF 7251 ₺ |
|----------------|------------|
| BUŞAKLE KAZANI | 2.760 |

- Sfero dökümdür.

31

TEMMUZ 2023

FİYAT LİSTESİ

FAF 6500

BIÇAKLI YÜKSELEN MİLLİ VANA PN10



| ÇAP | | FAF 6500 FİYAT | |
|-----|--------|----------------|--|
| mm | inç | ₺ | |
| 50 | 2" | 9.510 | |
| 65 | 2 1/2" | 10.640 | |
| 80 | 3" | 11.360 | |
| 100 | 4" | 11.570 | |
| 125 | 5" | 12.770 | |
| 150 | 6" | 13.670 | |
| 200 | 8" | 17.270 | |
| 250 | 10" | 26.160 | |
| 300 | 12" | 35.970 | |
| 350 | 14" | 57.420 | |
| 400 | 16" | 71.720 | |
| 500 | 20" | 145.370 | |
| 600 | 24" | 180.000 | |

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek taraflı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

FAF 6550

BIÇAKLI YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA PN10



| ÇAP | | FAF 6550 FİYAT | |
|-----|--------|----------------|--|
| mm | inç | ₺ | |
| 50 | 2" | 8.910 | |
| 65 | 2 1/2" | 9.620 | |
| 80 | 3" | 9.980 | |
| 100 | 4" | 10.050 | |
| 125 | 5" | 10.260 | |
| 150 | 6" | 11.580 | |
| 200 | 8" | 15.990 | |
| 250 | 10" | 22.340 | |
| 300 | 12" | 30.720 | |
| 350 | 14" | 45.000 | |
| 400 | 16" | 62.130 | |
| 500 | 20" | 128.400 | |
| 600 | 24" | 171.440 | |

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek taraflı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

FAF 6500P

BIÇAKLI PNÖMATİK PİSTONLU VANA PN10



| ÇAP | | FAF 6500P FİYAT | |
|-----|--------|-----------------|--|
| mm | inç | ₺ | |
| 50 | 2" | | |
| 65 | 2 1/2" | | |
| 80 | 3" | | |
| 100 | 4" | | |
| 125 | 5" | | |
| 150 | 6" | | |
| 200 | 8" | | |
| 250 | 10" | | |
| 300 | 12" | | |
| 400 | 16" | | |
| 500 | 20" | | |
| 600 | 24" | | |

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde sfero döküm'dür.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Pnömatik piston vasıtasıyla açma-kapama yapılır.
- Limit switch için ilave fiyat farkı alınır.
- Basınç tek taraflı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



FAF 7250

BUŞAKLE (TİJ)-TELESKOPİK



| ÇAP | | FAF 7250-1 (45-70cm) | FAF 7250-2 (65-110cm) | FAF 7250-3 (105-175cm) |
|---------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| mm | inç | FİYAT € | FİYAT € | FİYAT € |
| 50 | 2" | 76,00 € | 79,00 € | * |
| 65-80 | 2 1/2"-3" | 81,00 € | 83,00 € | 86,00 € |
| 100-150 | 4"-6" | * | 95,00 € | 102,00 € |
| 200 | 8" | * | 167,00 € | 195,00 € |
| 250-300 | 10"-12" | * | 181,00 € | 232,00 € |

- FAF 7250-1 45-70cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-2 65-110cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-3 105-175cm arası uzatma için kullanılabilir.
- *Standart dışıdır. Özel sipariş üzerine üretilebilir.

FAF 7252

BUŞAKLE SABİT (TİJ)-KILIFLI



| ÇAP | | FAF 7252 (110cm) |
|---------|-----------|------------------|
| mm | inç | FİYAT € |
| 25-50 | 1"-2" | 90,00 € |
| 65-80 | 2 1/2"-3" | 95,00 € |
| 100-150 | 4"-6" | 105,00 € |
| 200 | 8" | 190,00 € |
| 250-300 | 10"-12" | 195,00 € |

FAF 7253

BUŞAKLE SABİT (TİJ)



| ÇAP | | FAF 7253 (50cm) |
|---------|--------|-----------------|
| mm | inç | FİYAT € |
| 50-150 | 2"-6" | 1.960 |
| 200-300 | 8"-12" | 2.530 |

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



FAF 7100

YERÜSTÜ HİDRANT



FAF
7100

| YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI | | | | ₺ |
|--------------------------|--------|-------------|--|--------|
| 7108145 | DN 80 | Boy= 1,45 m | | 16.950 |
| 7108175 | DN 80 | Boy= 1,75 m | | 17.500 |
| 7108215 | DN 80 | Boy= 2,15 m | | 21.000 |
| 7110145 | DN 100 | Boy= 1,45 m | | 18.420 |
| 7110175 | DN 100 | Boy= 1,75 m | | 19.120 |
| 7110215 | DN 100 | Boy= 2,15 m | | 22.670 |

- Fiyatlara hidrant anahtarı dahil, ökçe hariçtir.
- Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

FAF 7150

YERALTI HİDRANT & KAZANI



FAF
7150



| MODEL | ₺ |
|---------------------------------|--------|
| DN 80 YER ALTI YANGIN HİDRANTI | 17.230 |
| DN 100 YER ALTI YANGIN HİDRANTI | 18.980 |
| YER ALTI YANGIN HİDRANTI KAZANI | 8.290 |

- Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

FAF 7100

HİDRANT ÖKÇESİ ve HİDRANT ANAHTARI



FAF
7100

| MODEL | ₺ |
|-----------------------|-------|
| DN 80 HİDRANT ÖKÇESİ | 2.400 |
| DN 100 HİDRANT ÖKÇESİ | 2.850 |
| HİDRANT ANAHTARI | 770 |



- Hidrant'dan ayrı satılır, montajda birlikte kullanılmalıdır.
- Sfero dökümdür.

FAF 3590

KELEBEK VANA-İZLEME ANAHTARLI



- UL belgelidir.
- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- İzleme anahtarıdır.



| ÇAP | | FAF 3590 |
|-----|--------|----------|
| mm | inç | FİYAT \$ |
| 65 | 2 1/2" | 320 \$ |
| 80 | 3" | 335 \$ |
| 100 | 4" | 385 \$ |
| 150 | 6" | 500 \$ |
| 200 | 8" | 770 \$ |
| 250 | 10" | 985 \$ |

FAF 6400

SÜRGÜLÜ VANA-YÜKSELEN MİLLİ (OS&Y)



- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- Yükselen millidir.



| ÇAP | | FAF 6400 |
|-----|--------|----------|
| mm | inç | FİYAT \$ |
| 65 | 2 1/2" | 440 \$ |
| 80 | 3" | 485 \$ |
| 100 | 4" | 610 \$ |
| 125 | 5" | 935 \$ |
| 150 | 6" | 990 \$ |
| 200 | 8" | 1.570 \$ |
| 250 | 10" | 2.415 \$ |
| 300 | 12" | 3.445 \$ |

FAF 7410

GLOBAL TİP BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF
7410

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 9.790 |
| 65 | 2 1/2" | 10.310 |
| 80 | 3" | 13.440 |
| 100 | 4" | 14.100 |
| 125 | 5" | 16.540 |
| 150 | 6" | 30.240 |
| 200 | 8" | 49.120 |
| 250 | 10" | 63.790 |
| 300 | 12" | 95.580 |

- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7430

GLOBAL TİP BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI



FAF
7430

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 9.900 |
| 65 | 2 1/2" | 10.420 |
| 80 | 3" | 12.770 |
| 100 | 4" | 13.820 |
| 125 | 5" | 16.420 |
| 150 | 6" | 29.600 |
| 200 | 8" | 48.810 |
| 250 | 10" | 63.240 |
| 300 | 12" | 94.860 |

- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7440

GLOBAL TİP BASINÇ SABİTLEME - DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF
7440

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 13.790 |
| 65 | 2 1/2" | 14.050 |
| 80 | 3" | 16.660 |
| 100 | 4" | 16.920 |
| 125 | 5" | 17.950 |
| 150 | 6" | 33.350 |
| 200 | 8" | 53.670 |
| 250 | 10" | 65.610 |
| 300 | 12" | 96.820 |

- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7450

GLOBAL TİP BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI



FAF
7450

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|---------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 9.900 |
| 65 | 2 1/2" | 10.070 |
| 80 | 3" | 13.350 |
| 100 | 4" | 13.670 |
| 125 | 5" | 16.280 |
| 150 | 6" | 35.130 |
| 200 | 8" | 56.920 |
| 250 | 10" | 67.430 |
| 300 | 12" | 101.450 |

- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

• PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

FAF 7460

GLOB TİP YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

FAF
7460

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 9.750 |
| 65 | 2 1/2" | 10.070 |
| 80 | 3" | 13.000 |
| 100 | 4" | 14.140 |
| 125 | 5" | 16.280 |
| 150 | 6" | 29.600 |
| 200 | 8" | 44.880 |
| 250 | 10" | 57.970 |
| 300 | 12" | 85.640 |

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7470

GLOB TİP ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

FAF
7470

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 10.980 |
| 65 | 2 1/2" | 11.450 |
| 80 | 3" | 14.320 |
| 100 | 4" | 14.580 |
| 125 | 5" | 15.870 |
| 150 | 6" | 35.890 |
| 200 | 8" | 50.420 |
| 250 | 10" | 63.120 |
| 300 | 12" | 86.950 |

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7480

GLOB TİP KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI

FAF
7480

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|---------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 24.390 |
| 65 | 2 1/2" | 25.060 |
| 80 | 3" | 28.630 |
| 100 | 4" | 29.600 |
| 125 | 5" | 31.240 |
| 150 | 6" | 44.880 |
| 200 | 8" | 68.300 |
| 250 | 10" | 80.370 |
| 300 | 12" | 111.990 |

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7520

GLOB TİP SELENOİD KONTROLLÜ AÇ - KAPA VANASI

FAF
7520

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 9.370 |
| 65 | 2 1/2" | 9.600 |
| 80 | 3" | 12.240 |
| 100 | 4" | 13.990 |
| 125 | 5" | 14.960 |
| 150 | 6" | 33.350 |
| 200 | 8" | 49.450 |
| 250 | 10" | 57.970 |
| 300 | 12" | 83.000 |

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.

- PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimize irtibata geçiniz.

FAF 7410Y

Y TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF
7410Y

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|---------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 17.890 |
| 65 | 2 1/2" | 20.290 |
| 80 | 3" | 25.210 |
| 100 | 4" | 33.220 |
| 125 | 5" | 39.980 |
| 150 | 6" | 57.990 |
| 200 | 8" | 85.220 |
| 250 | 10" | 122.710 |
| 300 | 12" | 175.320 |

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7430Y

Y TİPİ BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI



FAF
7430Y

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|---------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 18.260 |
| 65 | 2 1/2" | 20.830 |
| 80 | 3" | 25.840 |
| 100 | 4" | 33.770 |
| 125 | 5" | 40.880 |
| 150 | 6" | 57.300 |
| 200 | 8" | 85.460 |
| 250 | 10" | 121.560 |
| 300 | 12" | 174.960 |

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7440Y

Y TİPİ BASINÇ SABİTLEME - DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF
7440Y

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|---------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 28.570 |
| 65 | 2 1/2" | 29.810 |
| 80 | 3" | 33.010 |
| 100 | 4" | 39.440 |
| 125 | 5" | 49.350 |
| 150 | 6" | 66.190 |
| 200 | 8" | 94.090 |
| 250 | 10" | 128.320 |
| 300 | 12" | 185.740 |

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7450Y

Y TİPİ BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI



FAF
7450Y

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|---------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 18.210 |
| 65 | 2 1/2" | 20.260 |
| 80 | 3" | 25.900 |
| 100 | 4" | 33.980 |
| 125 | 5" | 40.880 |
| 150 | 6" | 58.270 |
| 200 | 8" | 90.020 |
| 250 | 10" | 125.890 |
| 300 | 12" | 180.100 |

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

• PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

FAF 7460Y

Y TİPİ YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

FAF
7460Y

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|---------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 16.870 |
| 65 | 2 1/2" | 18.520 |
| 80 | 3" | 24.250 |
| 100 | 4" | 31.570 |
| 125 | 5" | 35.970 |
| 150 | 6" | 53.400 |
| 200 | 8" | 80.710 |
| 250 | 10" | 117.070 |
| 300 | 12" | 169.970 |

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7470Y

Y TİPİ ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

FAF
7470Y

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|---------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 18.550 |
| 65 | 2 1/2" | 19.810 |
| 80 | 3" | 25.820 |
| 100 | 4" | 32.510 |
| 125 | 5" | 37.340 |
| 150 | 6" | 68.500 |
| 200 | 8" | 89.290 |
| 250 | 10" | 127.150 |
| 300 | 12" | 179.730 |

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7480Y

Y TİPİ KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI

FAF
7480Y

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|---------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 33.220 |
| 65 | 2 1/2" | 34.240 |
| 80 | 3" | 40.280 |
| 100 | 4" | 47.180 |
| 125 | 5" | 56.460 |
| 150 | 6" | 69.160 |
| 200 | 8" | 101.430 |
| 250 | 10" | 134.990 |
| 300 | 12" | 193.270 |

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7520Y

Y TİPİ SELENOİD KONTROLLÜ AÇ - KAPA VANASI

FAF
7520Y

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|---------|
| mm | inç | ₺ |
| 50 | 2" | 17.320 |
| 65 | 2 1/2" | 19.470 |
| 80 | 3" | 24.610 |
| 100 | 4" | 32.030 |
| 125 | 5" | 37.670 |
| 150 | 6" | 58.270 |
| 200 | 8" | 84.850 |
| 250 | 10" | 120.670 |
| 300 | 12" | 175.500 |

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

• PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.



FAF 3750

PNÖMATİK AKTUATÖR



- Tork değerleri 6 bar kaynak basıncına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız.
- Tek etkili (Yay dönüşümlü) ve Çift etkili olarak ikiye ayrılır.
- Aşağıdaki aksesuarlarla beraber tedarik edilebilir:
 - Yön Valfi
 - Oransal çalışma için pozisyoner
 - Plastik kutulu switch
 - Alüminyum kutulu switch
 - Ex-proof switch kutusu
 - Proximity switchli switch kutusu

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



| ÇİFT ETKİLİ | | FAF 3750 | TEK ETKİLİ | | FAF 3751 |
|-------------|-------|----------|------------|-------|----------|
| MODEL | TORK | FİYAT | MODEL | TORK | FİYAT |
| | (N.m) | € | | (N.m) | € |
| 40CE | 14 | | 40TE | 4 | |
| 50CE | 22 | | 50TE | 7 | |
| 60CE | 35 | | 60TE | 13 | |
| 70CE | 64 | | 70TE | 21 | |
| 80CE | 88 | | 80TE | 32 | |
| 90CE | 130 | | 90TE | 44 | |
| 100CE | 180 | | 100TE | 62 | |
| 120CE | 320 | | 120TE | 108 | |
| 140CE | 490 | | 140TE | 165 | |
| 150CE | 600 | | 150TE | 200 | |
| 160CE | 720 | | 160TE | 250 | |
| 200CE | 1500 | | 200TE | 500 | |
| 250CE | 2900 | | 250TE | 960 | |

FAF 3770

ELEKTRİK AKTUATOR-ÇEYREK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 220 Volt.
- Ürün ON-OFF kontrollü tipidir. Oransal kontrollü opsiyonlu verilebilir.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.
- Opsiyonel olarak Ex-Proof, uzaktan kontrol ünitesi, LCD göstergeli olarak tedarik edilebilir.

| MODEL | TORK | FAF 3770 FİYAT |
|-------------|-------|----------------|
| | (N.m) | \$ |
| LK02.220.S | 30 | |
| LK05.220.S | 50 | |
| LK10.220.S | 100 | |
| LK20.220.S | 400 | |
| LK60.220.S | 600 | |
| LK200.220.S | 2000 | |

FAF 3780

ELEKTRİK AKTUATOR-ÇOK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi, kumanda mili tur sayısı ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 380V/220V/110VAC veya 110/24VDC güç kaynağına göre üretilebilir.
- ON-OFF ve Oransal kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.

| TORK | FAF 3780 ON/OFF FİYAT |
|-------|-----------------------|
| (N.m) | € |
| 30 | |
| 60 | |
| 120 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 1000 | |

FAF 5000

KOMPANSATÖR-KAUÇUK, ÇELİK FLANŞLI



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Çelik flanşlı olarak üretilmektedir.
- Maksimum basınç 10 bar.

FAF
5000

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|----------|
| mm | inç | \$ |
| 32 | 1 1/4" | 30 \$ |
| 40 | 1 1/2" | 31 \$ |
| 50 | 2" | 35 \$ |
| 65 | 2 1/2" | 50 \$ |
| 80 | 3" | 61 \$ |
| 100 | 4" | 72 \$ |
| 125 | 5" | 106 \$ |
| 150 | 6" | 139 \$ |
| 200 | 8" | 214 \$ |
| 250 | 10" | 339 \$ |
| 300 | 12" | 415 \$ |
| 350 | 14" | 592 \$ |
| 400 | 16" | 718 \$ |
| 450 | 18" | 840 \$ |
| 500 | 20" | 1.052 \$ |
| 600 | 24" | 1.457 \$ |

FAF 5060

KOMPANSATÖR-KAUÇUK, SFERO FLANŞLI



- PN16 flanş normuna uyumludur.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Sfero döküm flanşlı olarak üretilmektedir.
- Maksimum basınç 10 bar.

FAF
5060

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 25 | 1" | 920 |
| 32 | 1 1/4" | 930 |
| 40 | 1 1/2" | 1.080 |
| 50 | 2" | 1.230 |
| 65 | 2 1/2" | 1.540 |
| 80 | 3" | 1.850 |
| 100 | 4" | 2.320 |
| 125 | 5" | 2.920 |
| 150 | 6" | 3.700 |
| 200 | 8" | 4.950 |
| 250 | 10" | 6.930 |
| 300 | 12" | 10.770 |

FAF 5070

KOMPANSATÖR-KAUÇUK-DİŞLİ



- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
5070

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|-------|
| mm | inç | \$ |
| 15 | 1/2" | 17 \$ |
| 20 | 3/4" | 20 \$ |
| 25 | 1" | 22 \$ |
| 32 | 1 1/4" | 25 \$ |
| 40 | 1 1/2" | 30 \$ |
| 50 | 2" | 38 \$ |
| 65 | 2 1/2" | 56 \$ |

FAF 5500

KOMPANSATÖR-TİTREŞİM YUTUCU



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- 5500 modeli flanş bağlantılıdır.
- Gövde St37 çelik, Körük çift katlı AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FAF
5500

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|--------|
| mm | inç | ₺ |
| 25 | 1" | 2.750 |
| 32 | 1 1/4" | 3.030 |
| 40 | 1 1/2" | 3.140 |
| 50 | 2" | 3.860 |
| 65 | 2 1/2" | 4.340 |
| 80 | 3" | 4.820 |
| 100 | 4" | 6.010 |
| 125 | 5" | 7.020 |
| 150 | 6" | 8.820 |
| 200 | 8" | 10.920 |
| 250 | 10" | 16.900 |

FAF 5100

KOMPANSATÖR-EKSENEL



DÖNER FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

SABİT FLANŞLI

| ÇAP | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT |
|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.580 | | 1.790 | - | 1.890 | 1.000 | 1.160 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 1.870 | | 2.080 | 2.050 | 2.170 | 1.030 | 1.190 | - | - | 1.870 | 2.080 | - | - |
| 40 | 2.000 | | 2.220 | 2.190 | 2.330 | 1.050 | 1.210 | - | - | 2.000 | 2.230 | - | - |
| 50 | 2.410 | | 2.740 | 2.630 | 2.810 | 1.110 | 1.350 | - | 1.770 | 2.410 | 2.740 | - | - |
| 65 | 2.780 | | 3.200 | 3.040 | 3.300 | 1.180 | 1.510 | 1.600 | 2.060 | 2.780 | 3.200 | 3.040 | 3.300 |
| 80 | 3.220 | | 3.750 | 3.590 | 3.960 | 1.410 | 1.750 | 1.890 | 2.390 | 3.220 | 3.740 | 3.590 | 3.960 |
| 100 | 3.890 | | 4.520 | 4.420 | 4.910 | 1.770 | 2.260 | 2.490 | 3.240 | 3.890 | 4.520 | 4.420 | 4.910 |
| 125 | 4.530 | | 5.320 | 5.160 | 5.830 | 2.060 | 2.710 | 2.970 | 3.950 | 4.530 | 5.320 | 5.160 | 5.830 |
| 150 | 5.610 | | 6.540 | 6.400 | 7.280 | 2.910 | 3.560 | 4.050 | 5.180 | 5.610 | 6.540 | 6.400 | 7.280 |
| 200 | 7.610 | | 9.720 | 8.600 | 9.540 | 3.760 | 4.390 | 4.980 | 6.320 | 7.610 | 9.720 | 8.600 | 9.540 |
| 250 | 12.410 | | 13.890 | 13.990 | 15.110 | 5.710 | 6.410 | 7.460 | 9.040 | 12.410 | 13.880 | 13.990 | 15.110 |
| 300 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5110)
- Kaynak Uçlu (FAF5120)
- Sabit Flanşlı (FAF5130) olarak üretilebilir.
- Flanşlar St37 çelik, Köruk AISI304 paslanmaz çeliktir.
- Laynerli olarak üretilebilir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FAF 5200

KOMPANSATÖR-DIŞTAN BASINÇLI



DÖNER FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

| ÇAP | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | | | | | |
| 25 | 4.450 | 5.330 | 6.000 | | - | 3.860 | 4.490 | | |
| 32 | 4.310 | 5.680 | 6.360 | | 3.200 | 3.960 | 4.590 | | |
| 40 | 4.680 | 5.940 | 6.470 | | 3.280 | 4.070 | 4.540 | | |
| 50 | 5.510 | 6.960 | 7.490 | | 3.490 | 4.750 | 5.330 | | |
| 65 | 6.070 | 7.560 | 8.270 | | 3.930 | 5.000 | 5.780 | | |
| 80 | 7.600 | 9.340 | 9.950 | | 5.390 | 6.390 | 7.180 | | |
| 100 | 9.360 | 11.600 | 12.730 | | 6.590 | 7.970 | 9.260 | | |
| 125 | 11.930 | 14.840 | 16.330 | | 8.460 | 10.250 | 11.790 | | |
| 150 | 14.750 | 18.200 | 19.870 | | 10.230 | 12.610 | 14.430 | | |
| 200 | 19.920 | 24.270 | 25.850 | | 13.820 | 16.960 | 18.840 | | |
| 250 | 28.160 | 33.420 | 37.280 | | 18.040 | 22.400 | 26.320 | | |



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5210)
- Kaynak Boyunlu (FAF5220) olarak üretilebilir.
- Gövde St37 çelik, Köruk AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FAF 5300

KOMPANSATÖR-DEPREM



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5310)
- Kaynak Uçlu (FAF5320)
- Flanşlar St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

| | | FAF 5311 | FAF 5312 | FAF 5313 | FAF 5314 | FAF 5321 | FAF 5322 | FAF 5323 | FAF 5324 |
|-----|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 100-50 mm | 100-100 mm | 100-150 mm | 100-200 mm | 100-50 mm | 100-100 mm | 100-150 mm | 100-200 mm |
| ÇAP | | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT |
| mm | inç | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ |
| 25 | 1" | - | - | - | - | 4.350 | - | - | - |
| 32 | 1 1/4" | 5.330 | 5.480 | 5.640 | 5.800 | 4.400 | 4.540 | 4.660 | 4.780 |
| 40 | 1 1/2" | 5.490 | 5.630 | 5.800 | 5.980 | 4.440 | 4.580 | 4.720 | 4.860 |
| 50 | 2" | 6.670 | 6.860 | 7.030 | 7.260 | 5.250 | 5.400 | 5.560 | 5.720 |
| 65 | 2 1/2" | 8.090 | 8.340 | 8.580 | 8.790 | 6.480 | 6.670 | 6.860 | 7.040 |
| 80 | 3" | 8.940 | 9.200 | 9.460 | 9.740 | 7.040 | 7.250 | 7.460 | 7.670 |
| 100 | 4" | 11.170 | 11.500 | 11.820 | 12.170 | 8.800 | 9.060 | 9.330 | 9.590 |
| 125 | 5" | 15.620 | 16.070 | 16.530 | 17.020 | 12.810 | 13.200 | 13.580 | 13.970 |
| 150 | 6" | 18.780 | 19.340 | 19.910 | 20.470 | 15.100 | 15.560 | 16.010 | 16.470 |
| 200 | 8" | 27.780 | 28.620 | 29.460 | 30.240 | 23.500 | 24.200 | 24.900 | 25.610 |
| 250 | 10" | 36.920 | 37.980 | 39.030 | 40.430 | 28.860 | 29.910 | 30.580 | 31.450 |

FAF 5400

KOMPANSATÖR-DİLATASYON



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5410)
- Kaynak Boyunlu (FAF5420) olarak üretilebilir.
- Gövde St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

| | | FAF 5411 | FAF 5412 | FAF 5413 | FAF 5414 | FAF 5421 | FAF 5422 | FAF 5423 | FAF 5424 |
|-----|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Eksenel: 30mm Yanal: 25mm | Eksenel: 30mm Yanal: 50mm | Eksenel: 30mm Yanal: 75mm | Eksenel: 30mm Yanal: 100mm | Eksenel: 30mm Yanal: 25mm | Eksenel: 30mm Yanal: 50mm | Eksenel: 30mm Yanal: 75mm | Eksenel: 30mm Yanal: 100mm |
| ÇAP | | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT |
| mm | inç | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ |
| 25 | 1" | 4.070 | - | 4.310 | - | 3.300 | - | 3.510 | - |
| 32 | 1 1/4" | 4.340 | 4.470 | 4.610 | 4.730 | 3.330 | 3.430 | 3.550 | 3.620 |
| 40 | 1 1/2" | 4.510 | 4.650 | 4.770 | 4.910 | 3.370 | 3.470 | 3.590 | 3.660 |
| 50 | 2" | 5.190 | 5.350 | 5.510 | 5.670 | 3.740 | 3.840 | 3.970 | 4.070 |

FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

| | | FAF 5415 | FAF 5416 | FAF 5417 | FAF 5418 | FAF 5425 | FAF 5426 | FAF 5427 | FAF 5428 |
|-----|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Eksenel: 60mm Yanal: 25mm | Eksenel: 60mm Yanal: 50mm | Eksenel: 60mm Yanal: 75mm | Eksenel: 60mm Yanal: 100mm | Eksenel: 60mm Yanal: 25mm | Eksenel: 60mm Yanal: 50mm | Eksenel: 60mm Yanal: 75mm | Eksenel: 60mm Yanal: 100mm |
| ÇAP | | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT |
| mm | inç | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ | ₺ |
| 65 | 2 1/2" | 6.230 | 6.420 | 6.600 | 6.790 | 4.580 | 4.720 | 4.860 | 5.000 |
| 80 | 3" | 7.040 | 7.250 | 7.490 | 7.670 | 5.180 | 5.340 | 5.500 | 5.640 |
| 100 | 4" | 8.800 | 9.060 | 9.350 | 9.590 | 6.590 | 6.780 | 6.980 | 7.190 |
| 125 | 5" | 10.370 | 10.670 | 11.020 | 11.300 | 7.900 | 8.140 | 8.370 | 8.600 |
| 150 | 6" | 13.030 | 13.420 | 13.830 | 14.190 | 9.720 | 10.020 | 10.300 | 10.580 |
| 200 | 8" | 16.560 | 17.050 | 17.640 | 18.050 | 12.100 | 12.450 | 12.820 | 13.190 |
| 250 | 10" | 25.440 | 26.190 | 26.990 | 27.720 | 17.420 | 17.950 | 18.460 | 18.990 |

FAF 4000

PİRİNÇ KÜRESEL VANA



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı piriştir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|-------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 200 |
| 20 | 3/4" | 300 |
| 25 | 1" | 480 |
| 32 | 1 1/4" | 750 |
| 40 | 1 1/2" | 1.110 |
| 50 | 2" | 1.910 |
| 65 | 2 1/2" | 2.960 |
| 80 | 3" | 3.940 |
| 100 | 4" | 7.430 |

FAF 4005

İZALASYON BOYUNLU PİRİNÇ KÜRESEL VANA



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı piriştir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|-------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 660 |
| 20 | 3/4" | 850 |
| 25 | 1" | 1.300 |
| 32 | 1 1/4" | 1.810 |
| 40 | 1 1/2" | 2.720 |
| 50 | 2" | 3.920 |

FAF 4100

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-DGAZ



- MOP5
- TS EN 331'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı piriştir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 60 °C'dir.

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|--------|-------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 200 |
| 20 | 3/4" | 280 |
| 25 | 1" | 460 |
| 32 | 1 1/4" | 730 |
| 40 | 1 1/2" | 1.100 |
| 50 | 2" | 1.750 |

FAF 4600

1" PİRİNÇ KALORİMETRE VANASI



- PN16 basınç sınıfındadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

| TİP | FİYAT |
|-------------|-------|
| 1" RAKORSUZ | 950 |
| 1" RAKORLU | 1.170 |

FAF 4010

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D)



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4010

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|------|-------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 220 |
| 20 | 3/4" | 330 |

FAF 4020

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D) RAKORLU



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4020

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|------|-------|
| mm | inç | ₺ |
| 20 | 3/4" | 470 |
| 25 | 1" | 640 |

FAF 4030

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ-RAKORLU



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4030

| ÇAP | | FİYAT |
|-------|-------|-------|
| | | ₺ |
| 16 mm | DIŞI | 315 |
| 16 mm | ERKEK | 335 |

FAF 4040

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4040

| ÇAP | | FİYAT |
|-----|------|-------|
| mm | inç | ₺ |
| 5 | 1/4" | 140 |
| 10 | 3/8" | 150 |
| 15 | 1/2" | 170 |
| 20 | 3/4" | 260 |

FAF 4200

PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve kapak pirinçtir.
- Filtre paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4200

| ÇAP | | FIYAT |
|-----|--------|-------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 210 |
| 20 | 3/4" | 330 |
| 25 | 1" | 520 |
| 32 | 1 1/4" | 760 |
| 40 | 1 1/2" | 940 |
| 50 | 2" | 1.300 |

FAF 4300

PİRİNÇ ÇEKVALF-YAYLI



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde pirinçtir.
- Klape yayı paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4300

| ÇAP | | FIYAT |
|-----|--------|-------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 140 |
| 20 | 3/4" | 210 |
| 25 | 1" | 320 |
| 32 | 1 1/4" | 530 |
| 40 | 1 1/2" | 760 |
| 50 | 2" | 1.240 |
| 65 | 2 1/2" | 1.930 |
| 80 | 3" | 2.520 |

FAF 4350


PİRİNÇ ÇEKVALF-ÇALPARA



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve klape pirinçtir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4350

| ÇAP | | FIYAT |
|-----|--------|-------|
| mm | inç | ₺ |
| 15 | 1/2" | 190 |
| 20 | 3/4" | 220 |
| 25 | 1" | 330 |
| 32 | 1 1/4" | 540 |
| 40 | 1 1/2" | 700 |
| 50 | 2" | 940 |

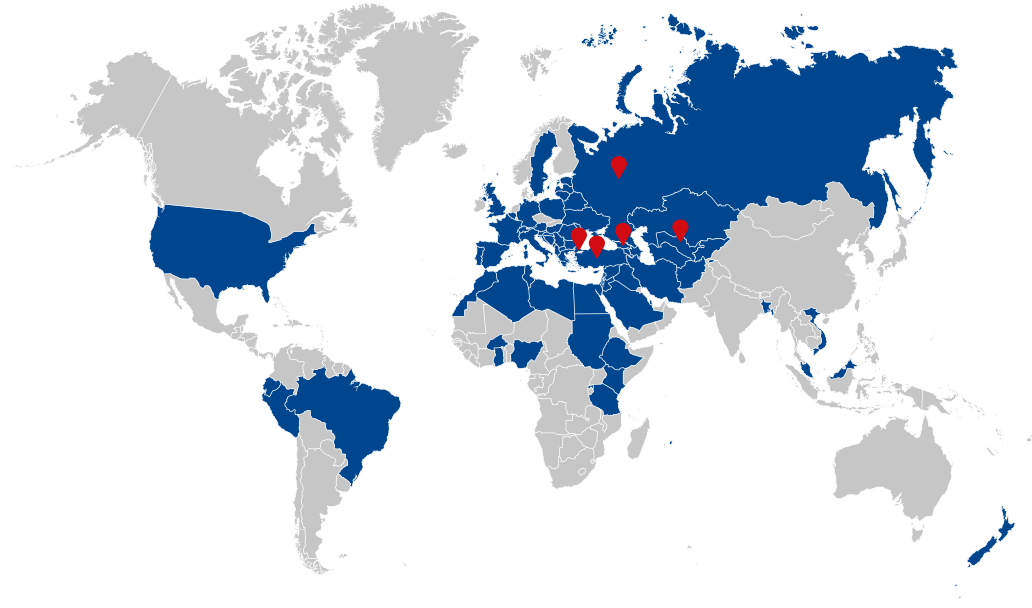

Fabrika

Kahramankazan Sanayi Bölgesi Fatih
Mah. Serdaroğlu Sokak No: 4
06980 Kahramankazan ANKARA

+90 (312) 814 51 00
+90 (312) 814 50 99
bilgi@fafvana.com.tr

Dökümhane

Başkent OSB Malıköy Mahallesi
47. Cadde No: 5
06909 Sincan ANKARA

+90 (312) 504 53 58
+90 (312) 504 53 89
info@fafdokum.com.tr

Ankara Bölge

Meriç Sokak No: 5/9
06560 Beştepe ANKARA

+90 (312) 223 47 57
+90 (312) 222 03 00
ankara@fafvana.com.tr
info@fafvana.com.tr

İstanbul Bölge

Süleyman Demirel Bulvarı No: 42
İş Modern Ticaret Merkezi 1. Etap E62
İkitelli OSB İSTANBUL

+90 (212) 659 46 71
+90 (212) 659 46 73
istanbul@fafvana.com.tr

Moskova Bölge

115533, г. Москва, проспект
Андропова, дом 22

+7 (925) 823 72 63
+7 (985) 720 52 94 (FAF офис)
moscow@fafvalve.com

Moskova Depo

115477, Москва, Деловая ул.,
д.18, строение 1.

+7 (916) 519-22-96

Özbekistan Bölge

uzbekistan@fafvalve.com

Kazakistan Bölge

kazakhstan@fafvalve.com

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN

4441FAF

www.fafvana.com.tr

